

SECCIÓN 415-01 Unidad de audio

APLICACIÓN DEL VEHÍCULO: Windstar

CONTENIDO	PÁGINA
DESCRIPCIÓN Y FUNCIONAMIENTO	
Sistema de audio	415-01-2
DIAGNÓSTICO Y COMPROBACIONES	
Sistema de audio	415-01-2
DESMONTAJE E INSTALACIÓN	
Controles de audio auxiliar trasero —Sin sistema de video	415-01-3
Unidad de audio.....	415-01-2
ESPECIFICACIONES.....	415-01-4

DESCRIPCIÓN Y FUNCIONAMIENTO

Sistema de audio

Hay cuatro combinaciones disponibles de sistemas de audio:

- Radio AM/FM (M100)
- AM/FM/Cassette (M100C)
- Radio análogo Premium AM/FM/cassette/disco compacto de audio digital (DM100i)

- Cambiador análogo Premium AM/FM/cassette/disco compacto de audio digital (CDX6)

Todos los sistemas usan cuatro bocinas (una en cada puerta delantera y una en cada puerta trasera deslizante y, en vehículos de tres puertas, una bocina localizada en panel de cuarto detrás del asiento del conductor).

Refiérase a la literatura del propietario para una guía de operación completa.

DIAGNÓSTICO Y COMPROBACIONES


Sistema de audio

Refiérase a [Sección 415-00](#).

DESMONTAJE E INSTALACIÓN


Unidad de audio

Herramientas especiales

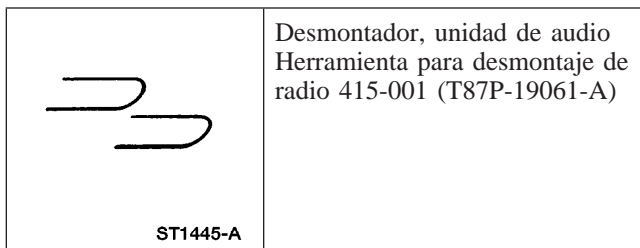



Desmontaje

1. Desconecte el cable de tierra de la batería.
Para más información, refiérase a la [Sección 414-01](#).

2.  **ATENCIÓN:** No use fuerza excesiva al insertar la herramienta de remoción de radio porque podrá dañar la unidad de audio o las lengüetas de retención haciendo difícil la remoción.

Inserte la herramienta especial.

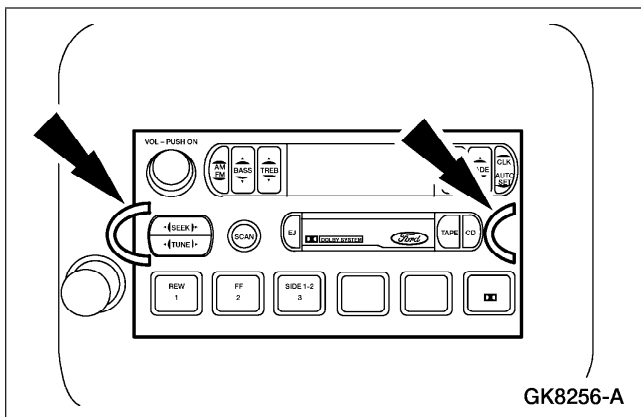

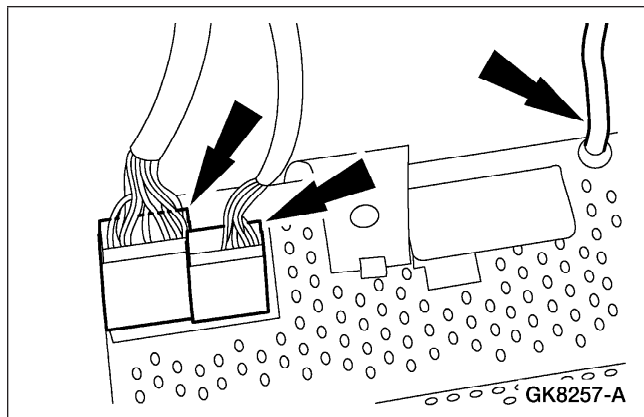DESMONTAJE E INSTALACIÓN (CONTINUACIÓN)


3. Quite la unidad de audio.
 - Desconecte los conectores eléctricos y el cable de entrada de antena.

Instalación

1. Para instalar, invierta el procedimiento de desmontaje.

Controles de audio auxiliar trasero —Sin sistema de video**Desmontaje**

1. Desmonte la consola de toldo. Para más información, refiérase a [Sección 501-12](#).
2. Remueva los controles auxiliares.
 1. Desconecte el conector eléctrico.
 2. Quite los tornillos y remueva los controles auxiliares.

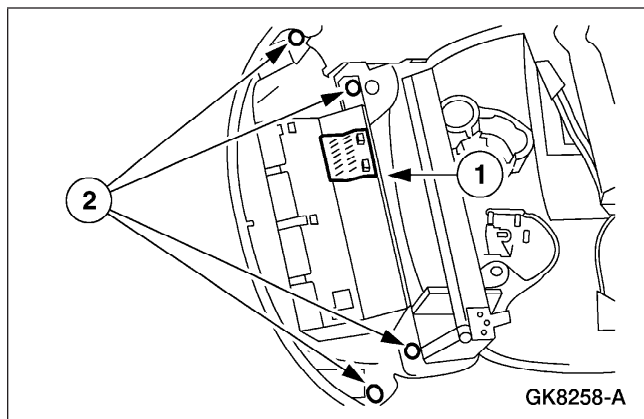**Instalación**

1. Para instalar, invierta el procedimiento de desmontaje.

ESPECIFICACIONES

Pares de apriete

Descripción	Nm	lb-ft	lb-in
Capacitor de interferencia de radio (cable de unión capacitiva) a soporte superior del radiador	12	9	-
Capacitor de interferencia de radio (cable de unión capacitiva) a soporte de la batería	12	9	-
Tornillo del capacitor de interferencia de encendido de radio (3.0L o 3.8L)	47	34	-