

SECCIÓN 501-08 Vestidura y adornos exteriores


APLICACIÓN DEL VEHÍCULO: Windstar

| CONTENIDO | PÁGINA |
|---|-----------------|
| DESMONTAJE E INSTALACIÓN | |
| Moldura —Delantera del panel trasero lateral inferior | 501-08-2 |
| Moldura —Ornamento del pilar B..... | 501-08-4 |
| Moldura —Trasera del panel trasero lateral inferior | 501-08-2 |
| ESPECIFICACIONES..... | 501-08-5 |


DESMONTAJE E INSTALACIÓN

Moldura —Delantera del panel trasero lateral inferior

Desmontaje

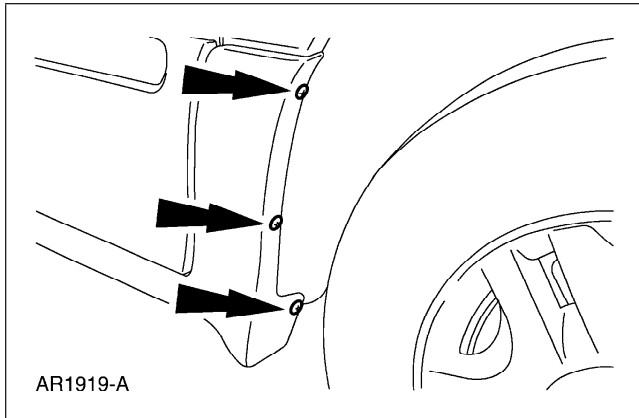

1. Desmonte los tornillos del panel lateral inferior delantero a la salpicadera delantera.

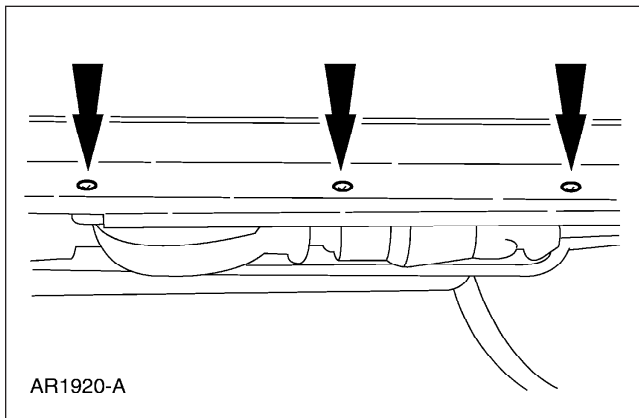

2. Retire la moldura del panel lateral inferior delantero.
 - Desmonte los retenedores tipo pasador.

Instalación


1. **NOTA:** Reemplace cualquier broche que se haya dañado durante el retiro antes de la instalación de la moldura del panel lateral inferior delantero.

Para instalar, siga el procedimiento de desmontaje en orden inverso.


Moldura —Trasera del panel trasero lateral inferior

Desmontaje

1. Retire la moldura del panel lateral inferior delantero. Para obtener información adicional, refiérase a [Moldura—Delantera del panel trasero lateral inferior](#) en esta sección.

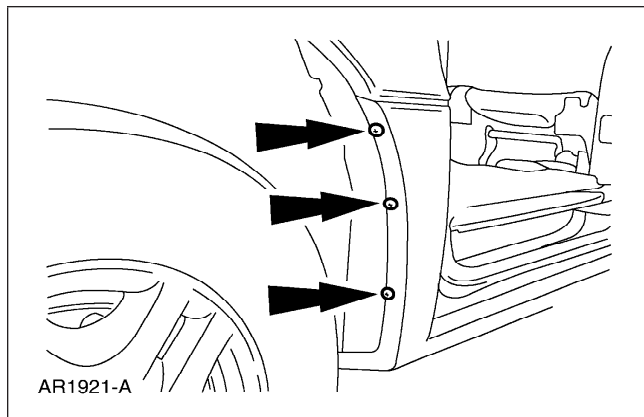DESMONTAJE E INSTALACIÓN (CONTINUACIÓN)

2. Desmonte los tornillos del panel lateral inferior trasero al panel del cuarto trasero.

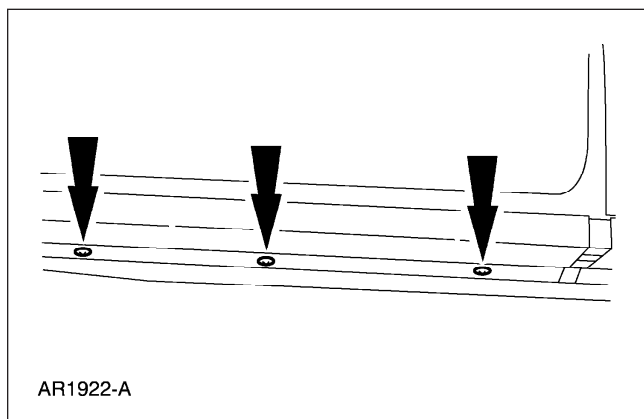


3. Retire la moldura del panel lateral inferior trasero.
 - Desmonte los retenedores tipo pasador.


Instalación

1. **NOTA:** Reemplace cualquier broche que se haya dañado durante el retiro antes de la instalación de la moldura del panel lateral inferior trasero.


Para instalar, siga el procedimiento de desmontaje en orden inverso.

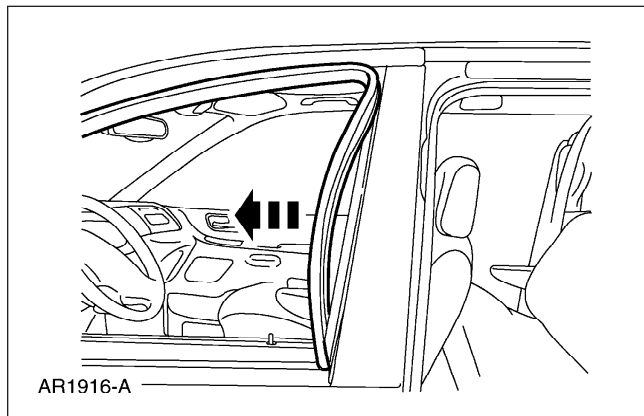DESMONTAJE E INSTALACIÓN (CONTINUACIÓN)**Moldura —Ornamento del pilar B****Desmontaje**

1. Retire parcialmente la corredera del cristal de la ventanilla de la puerta delantera.

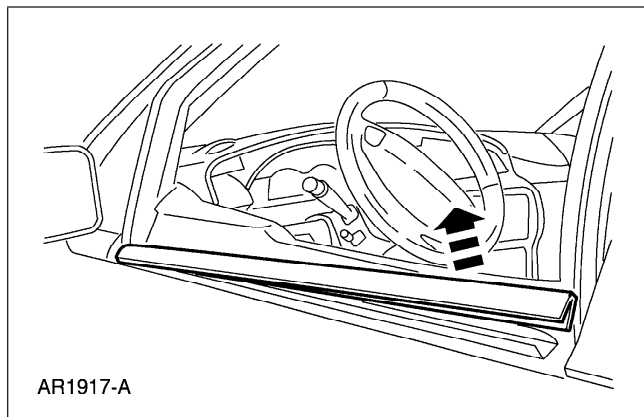

2. Levante parcialmente la goma selladora.

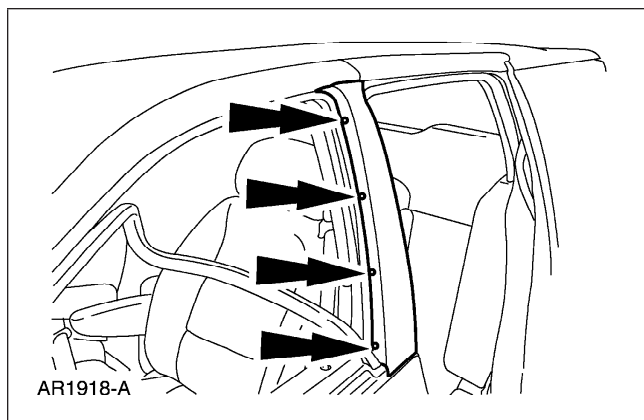

3. Retire la moldura de ornamentación del pilar B.
 - Quite el tornillo retenedor.

Instalación

1. Para instalar, siga el procedimiento de desmontaje en orden inverso.

ESPECIFICACIONES

Pares de apriete

| Descripción | Nm | lb-in |
|---|---------|-------|
| Tornillos del ensamble del riel del portaequipaje del techo | 1.5-2.0 | 13-17 |